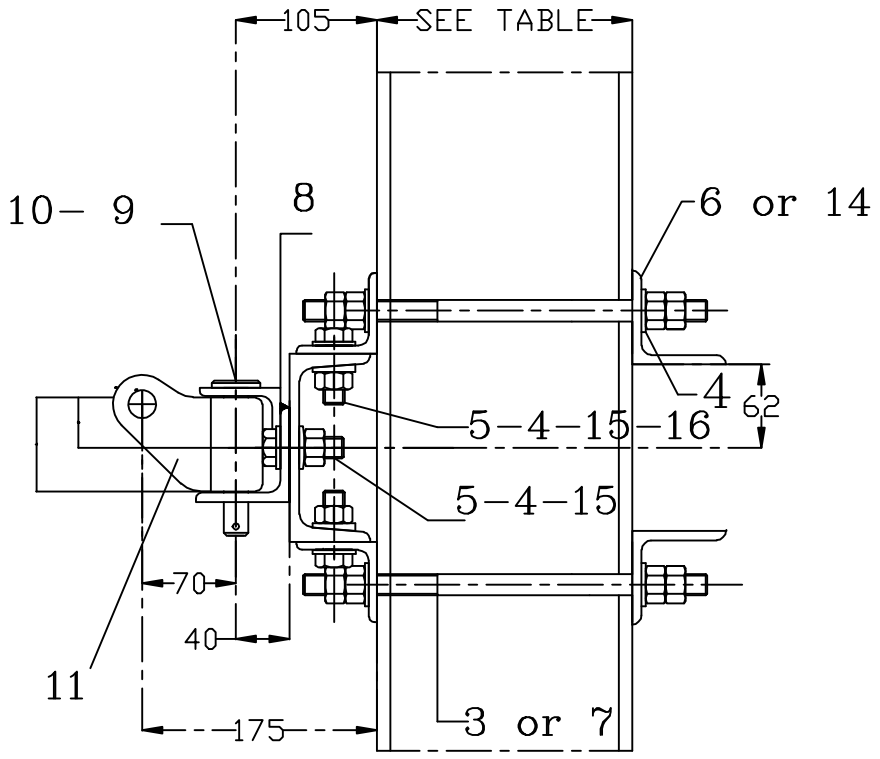

ON H BEAM	ASSEMBLY ALLOCATION	
	2 TOP TUBES SPACING 1.00 m	3 TOP TUBES SPACING 0.50 m
HE 200 TO 240	101	201
H 260 TO 320 (A OR B)	102	202

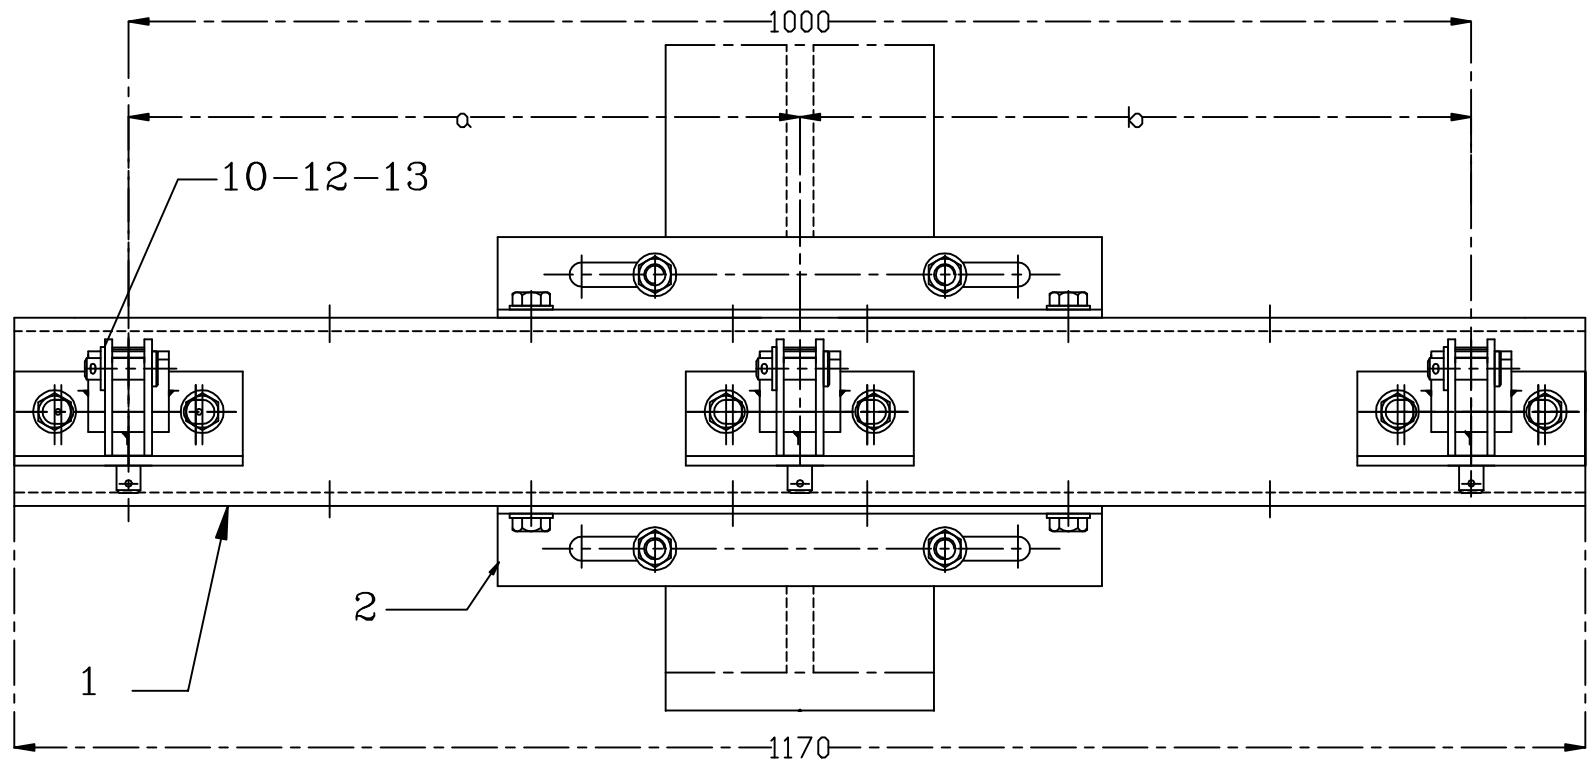

Note
For cotes a and b see the mounting diagrams.

QUANTITY									
	4	4	4	4	16	WASHER . TYPE U		03LC00BDG142	16A710
	10	10	8	8	15	WASHER . CS-16-32-2.8		03LC00BDG142	16A310
	2		2		14	COUNTERPLATE		03LC00BDG090	102
	3	3	2	2	13	AXIS 20-50		03LC00BDG146	201050
	3	3	2	2	12	WASHER M20		03LC00BDG142	20A110
	3	3	2	2	11	HINGE STRUT TUBE		E.L.C 13-9-11 A REV C	
QUANTITY	6	6	4	4	10	PIN 4.5*40		03LC00BDG145	45A040
	3	3	2	2	9	AXIS 18-110		03LC00BDG146	181110
	3	3	2	2	8	HINGE SUPPORT		03LC00BDG114	
	4		4		7	THREADED ROD M16-450/100		03LC00BDG141	1611E2
		2		2	6	COUNTERPLATE		03LC00BDG090	101
	10	10	8	8	5	BOLT HM 16-50/50		03LC00BDG114	1612H1
	18	18	16	16	4	WASHER M16N		03LC00BDG142	16A110
		4		4	3	THREADED ROD M16-350/100		03LC00BDG141	1611C2
	2	2	2	2	2	COUNTERPLATE FOR SPREADER		03LC00BDG094	
	1	1	1	1	1	SPREADER		03LC00BDG089	
MARK GROUP	202	201	102	101	ITEM	DESIGNATION	UNIT MASS kg	REFERENCE DRAWING	MARK
	PR20971	PR20969	PR20964	PR20088					

Proiectat		Material:	20088;20964;20969;20971
Desenat			Inlocuieste desen nr. :
Verificat			Nr. inventar :
Contr.STAS			
Aprobat			
DIRECTIA INDUSTRIE		Scara:	SPREADER ASSEMBLY FOR 2OR 3 STRUT TUBE(spacing 1mm)-BDG060
		Data:	TRAVERSA 2-3 CONSOLE ST. H240;320 CU BALAMA CONTRAFISA

Pag.